




# DIMENSIONI SCANALATURE PER "RING JOINT" STD API 6A

## FACING DIMENSIONS OF "RING JOINT" GROOVES STD API 6A

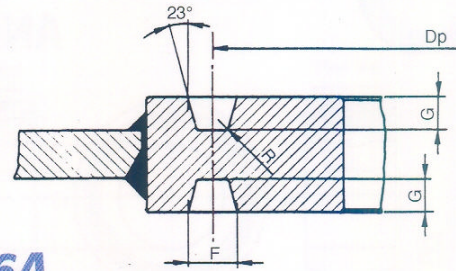

### S.150 Lbs

DNP	Dp	F	G	R	RING JOINT
1/2"	-	-	-	-	-
3/4"	-	-	-	-	-
1"	47,63	8,73	6,35	0,79	R 15
1" 1/2"	65,09	8,73	6,35	0,79	R 19
2"	82,55	8,73	6,35	0,79	R 22
3"	114,30	8,73	6,35	0,79	R 29
4"	149,23	8,73	6,35	0,79	R 36
6"	193,68	8,73	6,35	0,79	R 43
8"	247,65	8,73	6,35	0,79	R 48
10"	304,80	8,73	6,35	0,79	R 52
12"	381,00	8,73	6,35	0,79	R 56
14"	396,88	8,73	6,35	0,79	R 59
16"	454,03	8,73	6,35	0,79	R 64
18"	517,53	8,73	6,35	0,79	R 68
20"	558,80	8,73	6,35	0,79	R 72
22"	615,95	8,73	6,35	0,79	R 80
24"	673,10	8,73	6,35	0,79	R 76

### S.900 Lbs

DNP	Dp	F	G	R	RING JOINT
1/2"	-	-	-	-	-
3/4"	-	-	-	-	-
1"	-	-	-	-	-
1" 1/2"	-	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-
3"	123,83	11,91	7,94	0,79	R 31
4"	149,23	11,91	7,94	0,79	R 37
6"	211,14	11,91	7,94	0,79	R 45
8"	269,88	11,91	7,94	0,79	R 49
10"	323,85	11,91	7,94	0,79	R 53
12"	381,00	11,91	7,94	0,79	R 57
14"	419,10	16,67	11,11	1,59	R 62
16"	469,90	16,67	11,11	1,59	R 66
18"	533,40	19,84	12,70	1,59	R 70
20"	584,20	19,84	12,70	1,59	R 74
22"	-	-	-	-	-
24"	692,15	26,99	15,88	2,38	R 78

### S.300 Lbs

DNP	Dp	F	G	R	RING JOINT
1/2"	34,13	7,14	5,56	0,79	R 11
3/4"	42,86	8,73	6,35	0,79	R 13
1"	50,80	8,73	6,35	0,79	R 16
1" 1/2"	68,26	8,73	6,35	0,79	R 20
2"	82,55	11,91	7,94	0,79	R 23
3"	123,83	11,91	7,94	0,79	R 31
4"	149,23	11,91	7,94	0,79	R 37
6"	211,14	11,91	7,94	0,79	R 45
8"	269,88	11,91	7,94	0,79	R 49
10"	323,85	11,91	7,94	0,79	R 53
12"	381,00	11,91	7,94	0,79	R 57
14"	419,10	11,91	7,94	0,79	R 61
16"	469,90	11,91	7,94	0,79	R 65
18"	533,40	11,91	7,94	0,79	R 69
20"	584,20	13,49	9,53	1,59	R 73
22"	635,00	15,08	11,11	1,59	R 81
24"	692,15	16,67	11,11	1,59	R 77

### S.1500 Lbs

DNP	Dp	F	G	R	RING JOINT
1/2"	39,69	8,73	6,35	0,79	R 12
3/4"	44,45	8,73	6,35	0,79	R 14
1"	50,80	8,73	6,35	0,79	R 16
1" 1/2"	68,26	8,73	6,35	0,79	R 20
2"	95,25	11,91	7,94	0,79	R 24
3"	136,53	11,91	7,94	0,79	R 35
4"	161,93	11,91	7,94	0,79	R 39
6"	211,14	13,49	9,53	1,59	R 46
8"	269,88	16,67	11,11	1,59	R 50
10"	323,85	16,67	11,11	1,59	R 54
12"	381,00	23,02	14,29	1,59	R 58
14"	419,10	26,99	15,88	2,38	R 63
16"	469,90	30,16	17,46	2,38	R 67
18"	533,40	30,16	17,46	2,38	R 71
20"	584,20	33,34	17,46	2,38	R 75
22"	-	-	-	-	-
24"	692,15	36,51	20,64	2,38	R 79

### S.600 Lbs

DNP	Dp	F	G	R	RING JOINT
1/2"	34,13	7,14	5,56	0,79	R 11
3/4"	42,86	8,73	6,35	0,79	R 13
1"	50,80	8,73	6,35	0,79	R 16
1" 1/2"	68,26	8,73	6,35	0,79	R 20
2"	82,55	11,91	7,94	0,79	R 23
3"	123,83	11,91	7,94	0,79	R 31
4"	149,23	11,91	7,94	0,79	R 37
6"	211,14	11,91	7,94	0,79	R 45
8"	269,88	11,91	7,94	0,79	R 49
10"	323,85	11,91	7,94	0,79	R 53
12"	381,00	11,91	7,94	0,79	R 57
14"	419,10	11,91	7,94	0,79	R 61
16"	469,90	11,91	7,94	0,79	R 65
18"	533,40	11,91	7,94	0,79	R 69
20"	584,20	13,49	9,53	1,59	R 73
22"	635,00	15,08	11,11	1,59	R 81
24"	692,15	16,67	11,11	1,59	R 77

### S.2500 Lbs

DNP	Dp	F	G	R	RING JOINT
1/2"	42,85	8,73	6,35	0,79	R 13
3/4"	50,80	8,73	6,35	0,79	R 16
1"	60,33	8,73	6,35	0,79	R 18
1" 1/2"	82,55	11,91	7,94	0,79	R 23
2"	101,60	11,91	7,94	0,79	R 26
3"	127,00	13,49	9,53	1,59	R 32
4"	157,16	16,67	11,11	1,59	R 38
6"	228,60	19,84	12,70	1,59	R 47
8"	279,40	23,02	14,29	1,59	R 51
10"	342,90	30,16	17,46	2,38	R 55
12"	406,40	33,34	17,46	2,38	R 60
14"	-	-	-	-	-
16"	-	-	-	-	-
18"	-	-	-	-	-
20"	-	-	-	-	-
22"	-	-	-	-	-
24"	-	-	-	-	-